


Ihre Fördermodul-Variante.

Produktmappe mit Auswahl, Ansichten und Nennmaßen.

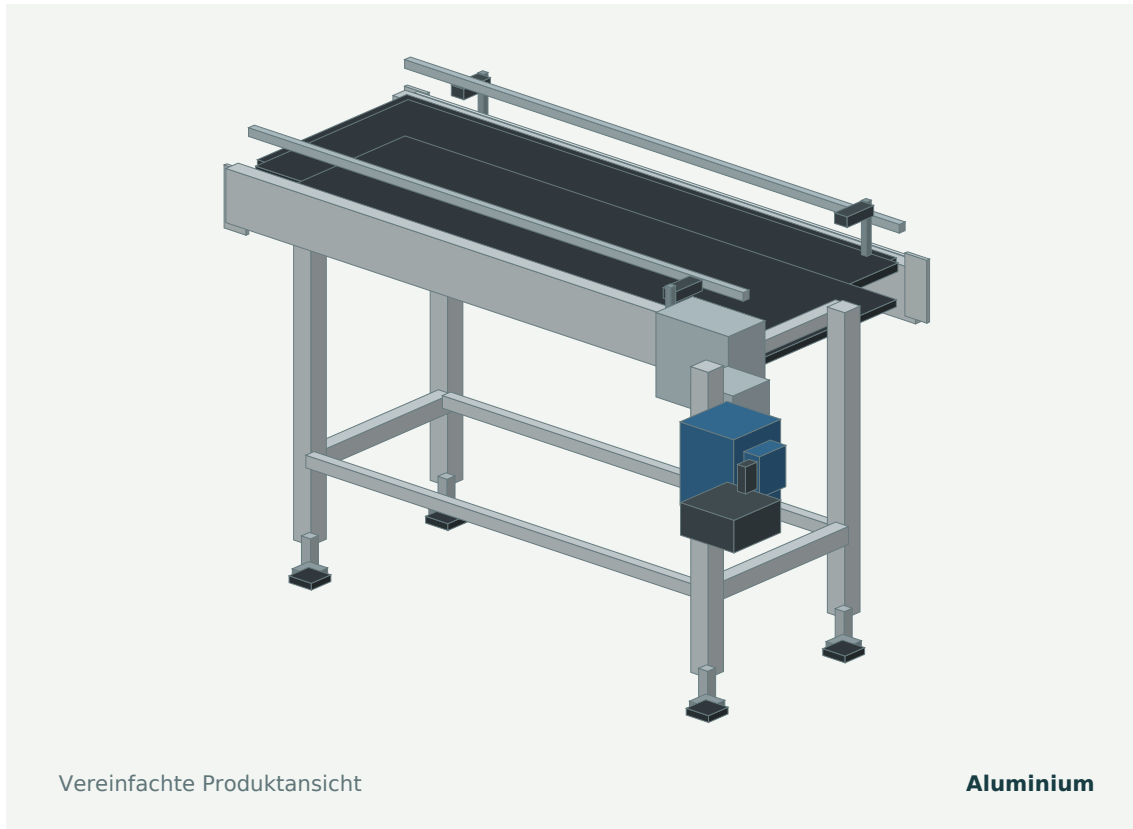

Konstruktive Anpassungen

Standardaufbau mit zwei Stützenpaaren.

IHRE AUSWAHL

Rahmenlänge L	1.500 mm
Bandbreite B	500 mm
Arbeitshöhe H	850 mm
Antriebsseite	Links in Förderrichtung
Seitenführung	Standard
Oberfläche	Aluminium

AUSSTATTUNG

Ohne zusätzliches Zubehör


So lesen Sie die Maße

L = Rahmen, B = Förderband, H = Förderfläche. Antrieb und Zubehör können über diese Nennmaße hinausragen.


Draufsicht und Unterseite.

Maße in mm · Antrieb und Zubehör sind entsprechend Ihrer Auswahl eingezeichnet.

01 DRAUFSICHT

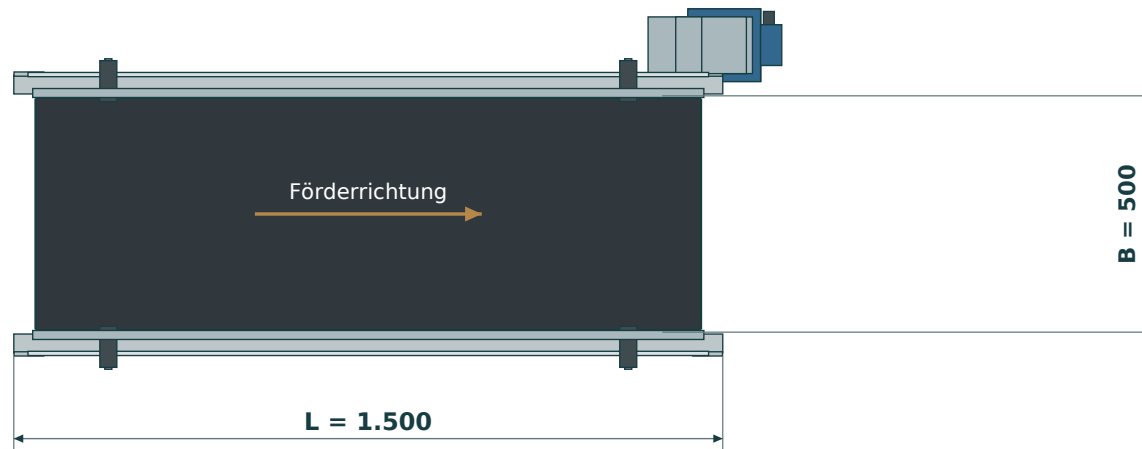

02 UNTERSICHT

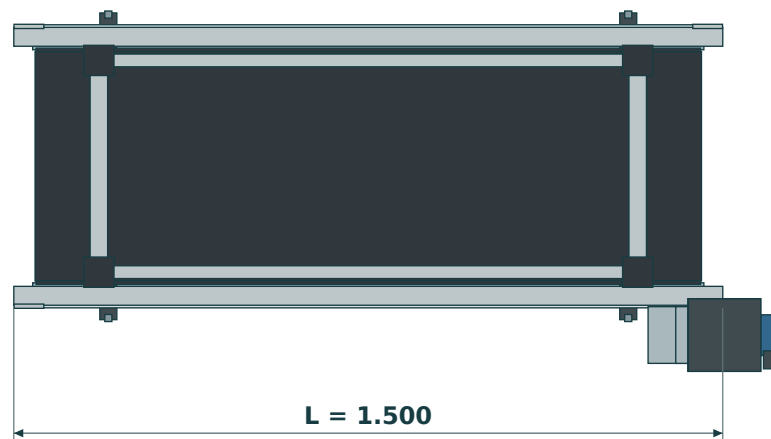

MASSBEZUG

L / B

L misst den Rahmen von Stirnseite zu Stirnseite.

B misst die nominelle Bandbreite. Es ist nicht die Gesamtbreite der Anlage.

Antriebsseite

Links in Förderrichtung.
Links und rechts beziehen sich auf die Bewegung des Förderguts.

Darstellung

Ansichten parallel projiziert. Antrieb und Halter sind geometrisch vereinfacht.

Maßstab 1 : 16


bei 100 % Druckgröße

Seite und Stirnansicht.

Maße in mm · H bezeichnet die nominelle Höhe der Förderfläche über dem Boden.

03 SEITENANSICHT

Blick von rechts in Förderrichtung

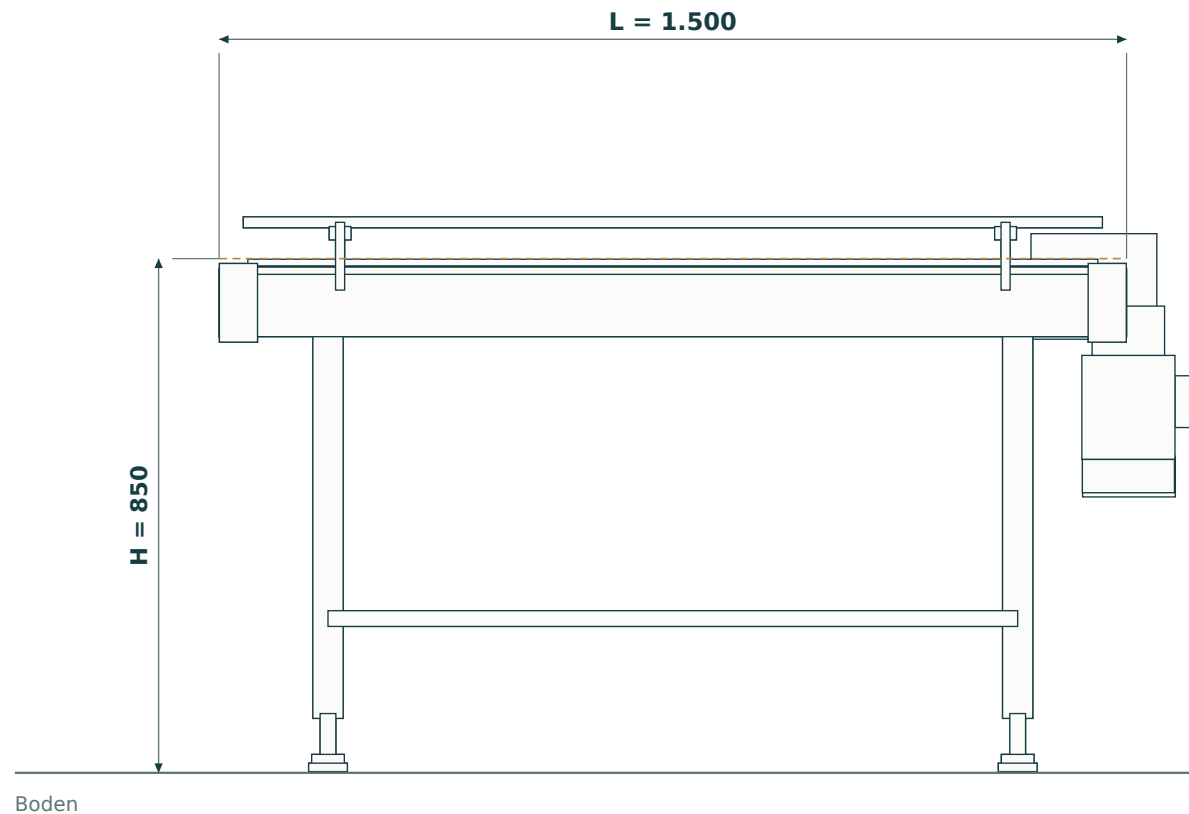


Boden

Förderfläche / Nennhöhe H

04 STIRNANSICHT

Blick auf den Auslauf

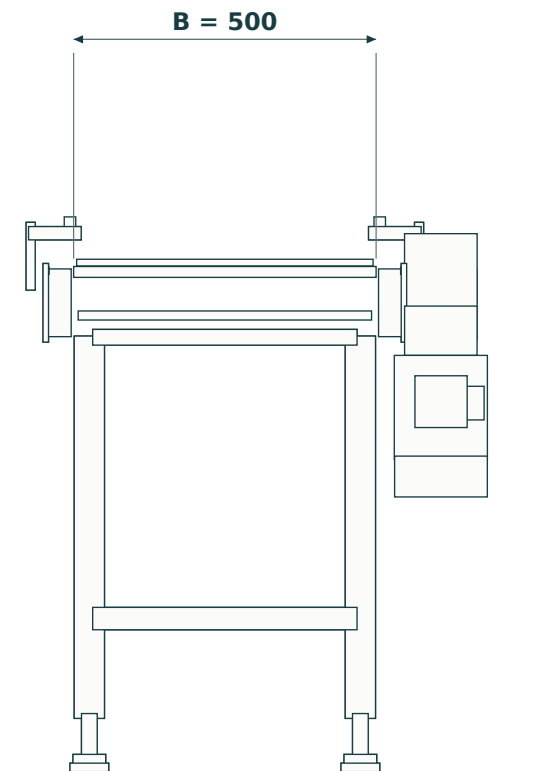

Bandbreite B, ohne seitliche Anbauten

H ist nicht die Gesamthöhe. Anbauten können über der Förderfläche liegen.

Maßstab 1 : 12,5 bei 100 %